

CE610A

DVI HDBaseT KVM Extender mit ExtremeUSB® (1920 x 1200 bei 100m)



Der CE610A USB DVI KVM Extender ist ein DVI und USB Extender, der ExtremeUSB® und HDBaseT-Technologie unterstützt. Der CE610A kann mit einem einzigen Cat 5e/6-Kabel DVI- und USB 2.0-Signale bis zu 300 ft (100 m) von der Quelle erweitern.

Der CE610A ist mit USB-Anschlüssen ausgestattet, mit denen Sie jedes USB-Gerät zwischen den Geräten erweitern können. Die USB-Funktionalität bietet nicht nur periphere Freigabe, sondern auch die Unterstützung für Touchpanel-Steuerung und Dateiübertragung. Der CE610A eignet sich ideal für Situationen, in denen Touchpanel benötigt werden, z.B. in Transportzentren, medizinischen Einrichtungen, Einkaufszentren, Industrie-Kioske und bei der Synchronisation von Dateien / Ordnern zwischen tragbaren und Desktop Computern.



Funktionen und Merkmale


- Nutzt ein einziges Cat 5e Kabel zum Anschluss der lokalen und Remote Geräte
- Ermöglicht den Zugriff auf eine Computer- oder KVM-Installation von einer entfernten Konsole aus
- Überlegene Videoqualität – bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz bei 100 m
- Anti-Jamming – widersteht Signalstörungen bei Übertragungen von hochqualitativem Video durch HDBaseT Technologie
- ExtremeUSB® – unterstützt transparente USB 2.0 Signale und echtes Plug-and-Play (keine Software oder Treiber erforderlich)
- Unterstützt USB 1.1 Webcams
- USB 2.0-Unterstützung* – verbindet Geräte wie Tastaturen, Mäuse, Flash-Laufwerke, Drucker, Touchpanels und andere USB-Geräte, die moderate Bandbreiten benötigen
- Erweitert die lokale PC-Video/Tastatur/Maus auf die Remote Seite
- Integrierter 8 KV/15 KV ESD Schutz (Berührungsspannung 8 KV; Luftspannung 15 KV)
- Funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen: Windows®, OS X® und Linux®

*Hinweis: Der CE610A unterstützt eine maximale kombinierte USB-Übertragungsrate von 40 Mbps für angeschlossene USB-Geräte.

Specification

Function	CE610L	CE610R
Anschlüsse		
Videoeingang	1 x DVI-D-Buchse (Weiß)	Nicht verfügbar
Videoausgang	Nicht verfügbar	1 x DVI-D-Buchse (Weiß)
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss	1 x Gleichspannungsanschluss
Firmware-Aktualisierung	1 x Mini-USB	1 x Mini-USB
Einheit zu Einheit	1 x RJ-45 Buchse (Schwarz)	1 x RJ-45 Buchse (Schwarz)
USB-Port	1 x USB-Typ-B-Buchse (Weiß)	3 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß)
LEDs		
Stromversorgung	1 (Grün)	1 (Grün)
Verbindung	1 (Grün)	1 (Grün)
USB	1 (Grün)	1 (Grün)
Video	1 (Grün)	1 (Grün)
USB	USB 2.0 (Übertragungsrate: bis zu 40 Mbps)	USB 2.0 (Übertragungsrate: bis zu 40 Mbps)
Video	1920 x 1200 bei 60 Hz (100 m)	1920 x 1200 bei 60 Hz (100 m)
Stromverbrauch	5V Gleichspannung, 15 W	5V Gleichspannung, 15 W
Umgebung		
Betriebstemperatur	0-40°C	0-40°C
Aufbewahrungstemperatur	-20-60°C	-20-60°C
Feuchtigkeit	0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend	0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften		
Gehäuse	Metall	Metall
Gewicht	0,62 kg (1,37 lb)	0,62 kg (1,37 lb)
Abmessungen (L x B x H)	18,20 x 11,79 x 2,87 cm (7,17 x 4,64 x 1,13 Zoll)	18,20 x 11,79 x 2,87 cm (7,17 x 4,64 x 1,13 Zoll)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.	

Diagramm

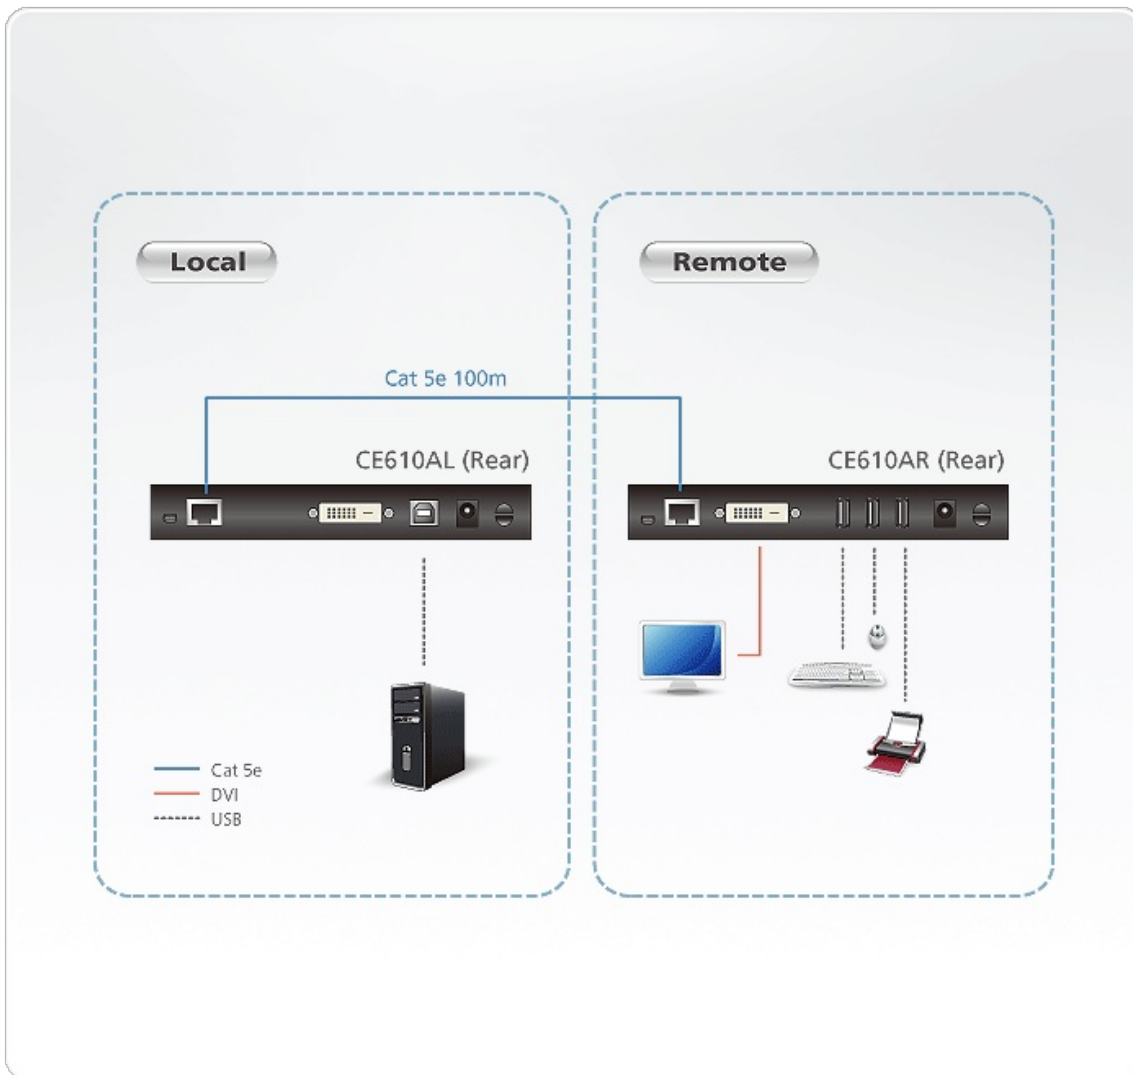

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.